

INS Artiscale EP6

Udviklet for elektriske løftevogne hvor robusthed og driftssikkerhed har højeste prioritet

Vejesystem for elektriske løftevogne

Produktdata



INS Artiscale EP6

Intersoft Nexø A/S har udviklet INS Artiscale EP6 til elektriske løftevogne, alene med fokus på værdi for brugeren gennem kvalitet og driftssikkerhed.

Resultater der tæller!

Vi har udvalgt komponenter og vejeceller af højeste kvalitet, således at der opnås et vejeresultat på 0,1% af den vejede byrde.

INS Artiscale EP6 monteres med INS 400 indikator. Dermed er det muligt at få en lang række forskellige informationer fra vejeprocessen som taraværdi, brutto- og nettoværdier, kg eller antal.

Se specifikationer.

Håndværk og konstruktion

På vores værksted er der arbejdet intenst på at skabe mest værdi for brugeren.

- Med INS Artiscale EP6 sikrer specialudviklede gaffler beskyttelse af alle komponenter samt en lang og stabil drift.
- Med INS Artiscale EP6 er der ingen begrænsning ved den normale brug af trucken.
- Med INS Artiscale EP6 er der ingen sårbare og bevægelige dele.


Med INS Artiscale EP6 kan der foretages vejning hvor som helst og når som helst i virksomheden.

INS Artiscale - Vej direkte på trucken

Ideen bag det mobile vejesystem INS Artiscale EP6 er en kombination af to produktidéer – en vægt og en truck.

Netop muligheden for at veje og foretage en konkret måling når emner og produkter alligevel håndteres, forvandler trucken til et multiretsskab, der dækker mange forskellige behov i logistik- og produktionsprocesserne:

- Kontrol med overvægt. Dette kan både være ved pålæsning og aflæsning – men også for at undgå unødvendig slid af trucken
- Kvalitetssikring, som kontrol af mængder, lagerbeholdninger, spill og ikke mindst for at undgå menneskelige fejlvurderinger eller tællefejl.
- Sikkerhed - øget arbejdssikkerhed via vægtkontrol i forbindelse med flytning og lagring.



We design products for long term use – because quality does matter!



www.mobilvejning.dk

Applikationer

INS Artiscale EP6 kan installeres på næsten alle typer og modeller elektriske løftevogne.

Alt fra små el-pallevogne bag i lastbilen til hurtige og store elektriske løftevogne på lagre, godsterminaler o. lign., kan få glæde af mobilvejning.



INS Artiscale EP6 tilbyder:


Høj-kvalitets og letlæselig indikator, med en lang række funktioner som standard.

Viser brutto, tara og nettoværdier – ligeledes er der tid og dato på evt. udskrifter. (Option – printer)

Indikatoren er monteret i et robust og beskyttende metalskjold.

Optioner

- | | |
|-------------------------|--|
| Printer | : For udskrivning |
| Godkendt for køb & salg | : For fakturering efter vægten |
| Datakommunikation | : Trådløs kommunikation til PC eller håndholdt PDA |
| Mindre gradueringer | : Kontakt forhandleren om muligheden for mindre gradueringer |

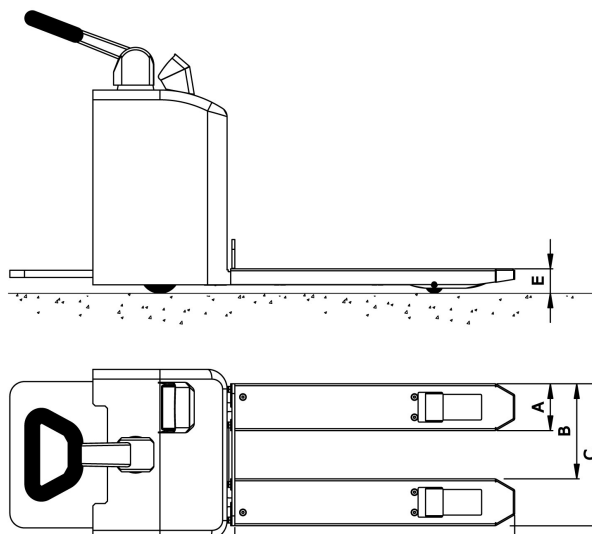

Specifikationer

- | | |
|-----------------------------|---|
| Kapacitet | : Som løftevognen |
| Nøjagtighed | : 0.1% af den vejede byrde. |
| Graduering | : Multiinterval:
0,2 kg op til 200 kg,
0,5 kg op til 500 kg,
1 kg op til maksimum
kapacitet |
| Display | : LCD display 20mm. |
| Indikator-
funktioner | : Normal vejning, manuel og
automatisk tara, tjekvejning
med alarm, tid og dato,
RS232 output (seriel port),
samt styktællingsfunktion. |
| Keyboard | : 5 kontroltaster samt
On/Off tast |
| Tilsluttes truckens batteri | |
| Strøm-
forsyning | : 12 VDC |
| Strømforbrug | : maksimum 7,5 VA |
| Beskyttelsesgrad | |
| Indikator | : IP 65 |
| Vejeceller | : IP 67 |

Dimensioner

Gafler

- | | |
|----------------------|-----------|
| A Gaffelbredde | : 192 mm |
| B Center afstand | : 390 mm |
| C Bredde over gafler | : 582 mm |
| D Gaffellængde | : 1150 mm |

E Min. gaffelhøjde : Ingen ændring

* Specielle dimensioner efter forespørgsel



www.mobilvejning.dk